


סימון Ultra Beton™



PP number 5	מוצר ניתן למחזור
תו תקן ישראלי	מוצר בעל תו תקן ישראלי
Green label mark	מוצר בעל תו ירוק
Huliot Logo	לוגו יצרן
UltraBeton™	שם מערכת
DN 110x3.4	קוטר המוצר ועובי דופן
PP-MD-ML	חומר גלם
S-16	דרג צינור
DIN 4102 B2	דרג אש
SI 958	מספר תקן ישראל
for domestic hot waste discharge	תיאור מערכת
DD/MM/YY	תאריך ייצור
HH:MM #XX	שעת ייצור

LOCKSEAL™

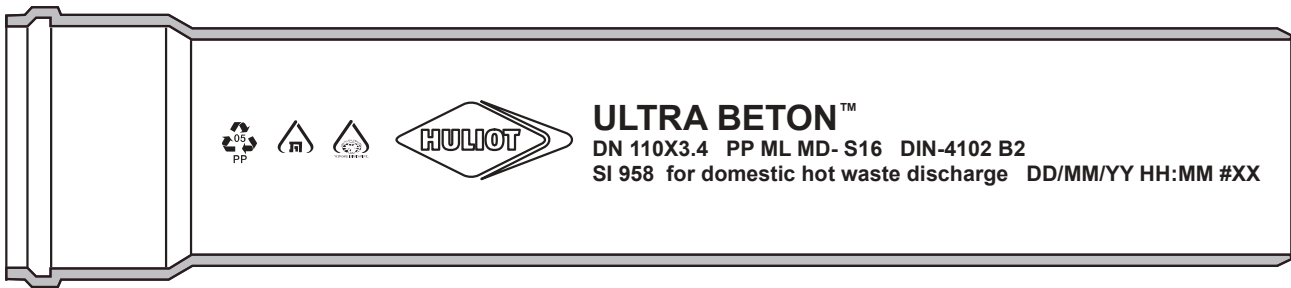

הוראות התקנה Lock Seal™

3. משוך את ה Lock Seal™ כלפי מטה עד לנעילת הקליפסים על ראש האביזר הנדרש.



1. השחל את זנב הצינור או זנב האביזר אל החלק הצר של Lock Seal™.



2. השחל את זנב הצינור או את זנב האביזר לראש החלק הנדרש (מחבר שקע תקע סטנדרטי).



* במידה ונדרש לפרק את המחבר, יש לשחרר את הקליפסים על ידי מברג.



* כדי להקל על פעולת ההרכבה מומלץ למרוח משחת החלוקה על זנב האביזר / צינור ופנים הלוקסיל.



שם המוצר	מק"ט
ENDLOCK™ 110	7078004000
ENDLOCK™ 125	7078005000
ENDLOCK™ 160	7078006000




הוראות התקנה

1. חבר את הפקק הסופי לנקודה אותה נדרש לסגור בצינור או האביזר יש לוודא המצאות גומייה בראש הצינור או האביזר אליו מחובר הפקק

2. חבר את מחבר ה Lock Seal™ על הפקק הסופי הנמצא בתוך הצינור או האביזר (סעיף 1)

יש לוודא שהקליפסים נמצאים במקומם וה Lock Seal™ מחובר בצורה ישירה

3. הדק בעזרת מברג את חבק המתכת עד נעילתו

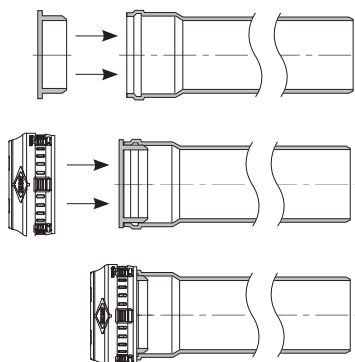

ULTRASEAL™

אביזר איטום בין קומות

הפתרון המושלם לאיטום ומניעת רעש בין קומות של חיבורי צנרת שקטה מפוליפרופילן בשיטת שקע תקע

מערכת Ultra Seal™

- Ultra Seal™ מספק את הפתרון המושלם להשגת איטימה מוחלטת ומונע מעבר של רעשים הנובעים כתוצאה ממגע בין מערכת הזרימה למבנה.
- Ultra Seal™ מתאים למעברים בין קומות ו/או חדרים אשר בהם יש מעבר מים בין קירות או רצפות.
- Ultra Seal™ כולל בד גאוטכני להדבקה מושלמת עם חומרי איטום צמנטיים וביטומנים.

הוראות התקנה



5. שכבת איטום מוגמרת



3. שכבת איטום ראשונה



1. התקנה והתאמה למעבר בין קומות



6. שכבת מילוי



4. שכבת איטום שניה



2. התקנה והתאמה למעבר בין קומות