



ULTRASWG™

צינור מובנה לביוב SN8 + SN4


מערכת PP לביוב צנרת
חזקה במיוחד בטכנולוגיה
רב שכבתית ומותאמת
לעומסים גדולים



מותאם להתקנה
בתנאי שטח קשים





ללא שברים



ללא שקיעות

מק"ט	SN	DN	S	t	L	חומר	צבע	מק"ט
500110100	SN-4	110	2.95	58	1,000	PVC	כתום	100
500110300	SN-4	110	2.95	58	3,000	PVC	כתום	70
500110400	SN-4	110	2.95	58	4,000	PVC	כתום	70
500160300	SN-4	160	4.1	74	3,000	PVC	כתום	28
500160400	SN-4	160	4.1	74	4,000	PVC	כתום	28
501110300	SN-8	110	3.4	58	3,000	PVC	כתום	70
501160300	SN-8	160	5.2	74	3,000	PVC	כתום	28
501200300	SN-8	200	6.5	90	3,000	PVC	כתום	15
501250300	SN-8	250	8	125	3000	PVC	כתום	10
501315300	SN-8	315	10.5	132	3000	PVC	כתום	6
501400300	SN-8	400	12.5	150	3000	PVC	כתום	4

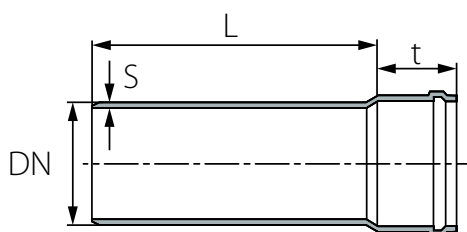

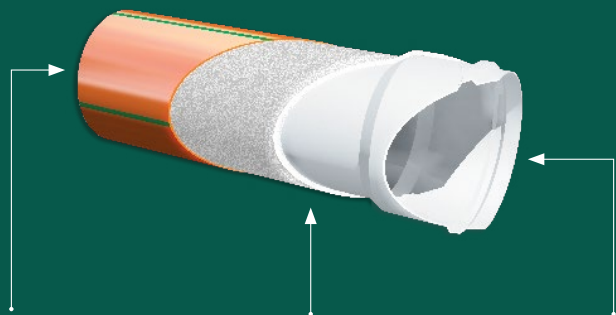

שכבה חיצונית

פוליפרופילן PP בצפיפות גבוהה בצבע כתום

שכבה אמצעית

פוליפרופילן PP תרכובת ייחודית המעניקה חוזק גבוה למערכת

שכבה פנימית

פוליפרופילן PP בצפיפות גבוהה בצבע לבן לניטור וצילום באיכות הגבוהה ביותר



צינורות חזקים במיוחד לעומסים גדולים

יתרונות ביצוע:

- חוזק טבעתי גבוה
- התאמה לקרקע "קשיחה"
- צינור קל לשינוע
- עמידות טובה בפני פגיעות מכניות
- קשיחות ויציבות גבוהים
- אטימות מעולה
- מקדם התפשטות נמוך
- עמידות כימית גבוהה
- מודול אלסטיות גבוה
- שינוע ואחסנה ללא שברים
- עמידות בשטיפה בלחץ גבוה
- פנים הצינור חלק ומאפשר זרימה מעולה

תיאור	אופן הבדיקה	קוטר צינור הדגם הנבדק	דרישות התקן	PVC מובנה תקן SN8 21138	PVC מלא תקן SN8 884
חוזק טבעתי	דרגת קשיחות הטבעת הממוצעת שהתקבלה ביחידות של KN/m^2	$\varnothing 250$	$\text{KN/m}^2 \ 8 \leq \text{Sr}$	9.32	8.7*
		$\varnothing 315$		10.75	8.87*
		$\varnothing 400$		9.04	9.0*
גמישות הטבעת	הדוגמאות נלחצו ב-30% מהקוטר הפנימי מהירות הלחיצה: 5 מ"מ לדקה	$\varnothing 250$	לא יתגלו שברים או סדקים בדוגמא שנבדקה לא תופיע ירידה בכוח הלחיצה במהלך הבדיקה	לא נתגלו שברים או סדקים בדוגמא	לא נתגלו שברים או סדקים בדוגמא*
		$\varnothing 315$			
		$\varnothing 400$			
עובי דופן	יחידות: mm	$\varnothing 250$		8*	7.3
		$\varnothing 315$		10.5*	9.2
		$\varnothing 400$		12.5*	11.7
משקל	יחידות: Kg	$\varnothing 250$		7.3	8.0
		$\varnothing 315$		10.9	13.8
		$\varnothing 400$		18.7	21.0
שינוי אורך בחום	נבדק בטמפרטורת הבדיקה: 150°C זמן השהייה בתנור: 60 דקות	$\varnothing 250$	הערך הנמדד צריך להיות קטן או שווה ל-5% אין סימני בועות או התקלפויות	הדוגמא עמדה כנדרש בתקן	הדוגמא עמדה כנדרש בתקן
		$\varnothing 315$			
		$\varnothing 400$			
עמידות בהולם	המשקולת 2 ק"ג. גובה הפלת המשקולת 2 מטר. הדוגמאות עמדו ב-24 הלימות המשקולת 2.5 ק"ג. גובה הפלת המשקולת 2 מטר. הדוגמאות עמדו ב-24 הלימות המשקולת 3.2 ק"ג. גובה הפלת המשקולת 2 מטר. הדוגמאות עמדו ב-24 הלימות	$\varnothing 250$	לא יתגלו שברים באף אחת מהדוגמאות	לא נתגלו שברים באף אחת מהדוגמאות שנבדקו	לא נתגלו שברים באף אחת מהדוגמאות שנבדקו
		$\varnothing 315$			
		$\varnothing 400$			