


מחסום רצפה פתוח בעל שלושה מבואים 40 מ"מ ומוצא צידי 50 מ"מ


מק"ט מחסום: 60114590

מק"ט מחסום גבוה: 60124590

חלקי המחסום

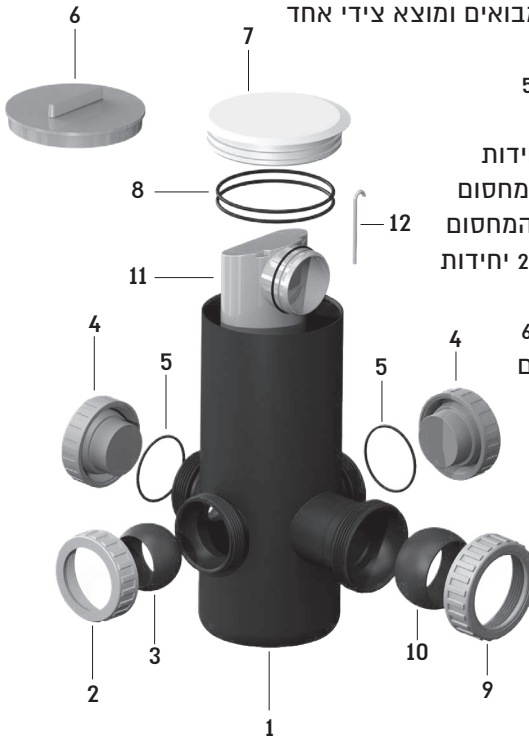


1. גוף המחסום בעל 3 מבואים ומוצא צידי אחד
2. אום לכדור 50
3. אטם גומי כדורי 50/40
4. פקק 50 - 2 יחידות
5. אטם לפקק 50 - 2 יחידות
6. מכסה זמני לסגירת המחסום
7. מכסה קבוע לסגירת המחסום
8. אטם למכסה קבוע - 2 יחידות
9. אום לכדור 69
10. אטם גומי כדורי 60/50
11. מחיצה נשלפת + אטם
12. מעצור למחיצה

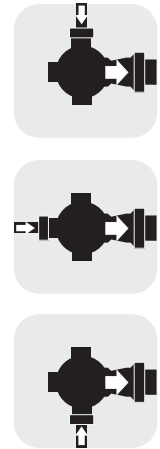


הוראות התקנה

הערה: כמות הכניסות שיהיו בשימוש או יסגרו על ידי פקקים, ישתנו בהתאם למהלך הצנרת.

סגור את המחסום בעזרת המכסה הזמני.
המכסה הזמני מונע כניסת לכלוך בזמן ביצוע העבודה
ואת שינוי צורת המחסום עקב לחצים חיצוניים, **תמונה 4.**

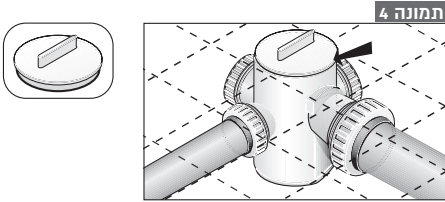

בסיום העבודה החלף את המכסה הזמני במכסה קבוע,
כאשר שני האטמים מורכבים עליו, **תמונה 5.**

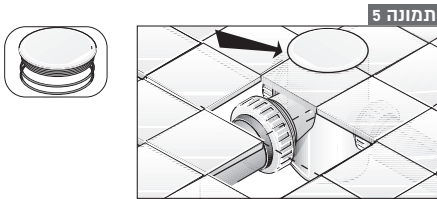


הוצאת מחיצה לניקוי מגוף המחסום


תמונה א: הוצא את מעצור המחיצה.
תמונה ב: הסט את המחיצה הנשלפת למרכז הגוף,
בעזרת מברג.
תמונה ג: שלוף את המחיצה.




1. הנח את המחסום במקומו ע"פ התכנון,
סגור את הכניסה שאינה נדרשת לשימוש, **תמונה 1.**



2. הרכב את האטמים הכדוריים על הצנורות הדרושים,
תמונה 2.



3. חבר את הצנורות על ידי הידוק האומים בעזרת מפתח
מתאים, **תמונה 3.**



אזהרה: אין להשתמש בדבק או באביזרים מאולתרים להתקנת מערכת הנקזים.
הדבקים אינם נדבקים למוצרים הנ"ל.



היתר 1603

